



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE HA500


N.B : Ce guide est destiné à mettre en place rapidement votre nouveau système d'alarme, il est fortement recommandé de se reporter au guide utilisateur complet pour connaître toutes les fonctionnalités du système.

L'apprentissage des accessoires se fait en 3 étapes :

1. Mettre la centrale en mode apprentissage
2. Apprentissage des accessoires (en fonction de leur nature et de leurs modes de fonctionnement)
3. Remettre la centrale en mode normal

1) Mettre la centrale en mode apprentissage

- Enlever l'alimentation de la centrale (secteur + piles)
- Mettre le cavalier JP3 sur ON

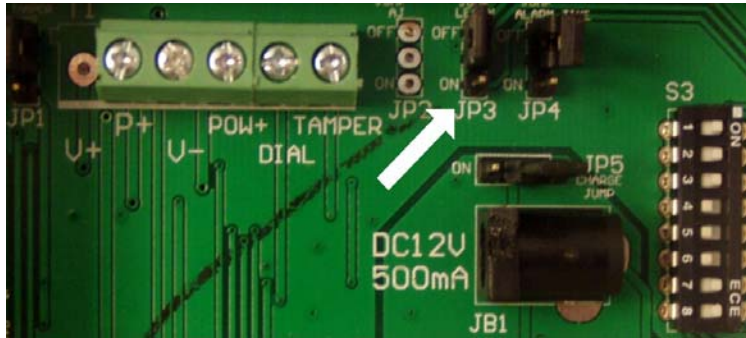

- Brancher l'alimentation secteur (les diodes alimentation et zone 1 doivent être allumées)

N.B : Il n'est pas nécessaire de remettre les piles de sauvegardes pour la phase d'apprentissage.

2) Apprentissage des accessoires

N.B : Si un accessoire n'est pas correctement détecté par la centrale, celle-ci sortira du mode apprentissage au bout de 30 secondes, il sera alors nécessaire de recommencer la procédure

2.1) Apprentissage des détecteurs en zone 1 (10 maximum)

Les détecteurs enregistrés dans cette zone seront actifs quel que soit le mode d'armement de la centrale

- Appuyer sur la touche " Alimentation " pour mettre en surbrillance le voyant zone 1
- Appuyer sur la touche ARM/DISARM pendant 3 secondes (la centrale doit émettre un long bip)
- Appuyer puis relâcher l'autoprotection du détecteur à enregistrer (la centrale émettra un long bip si le détecteur est correctement reconnu)
- Refaire cette même procédure pour chaque détecteur

2.2) Apprentissage des détecteurs en zone 2 (10 maximum)

Les détecteurs enregistrés dans cette zone seront actifs en armement total et inactifs en armement partiel

- Appuyer sur la touche " Alimentation " pour mettre en surbrillance le voyant zone 2
- Appuyer sur la touche ARM/DISARM pendant 3 secondes (la centrale doit émettre un long bip)
- Appuyer puis relâcher l'autoprotection du détecteur à enregistrer (la centrale émettra un long bip si le détecteur est correctement reconnu)
- Refaire cette même procédure pour chaque détecteur

2.3) Apprentissage des détecteurs en zone Panique (10 maximum)

Les détecteurs enregistrés dans cette zone seront actifs en permanence que la centrale soit armé ou désarmée (utiliser pour la surveillance de locaux dangereux ex : armoire à fusil ou pharmacie)

- Appuyer sur la touche " Alimentation " pour mettre en surbrillance le voyant Panique
- Appuyer sur la touche ARM/DISARM pendant 3 secondes (la centrale doit émettre un long bip)
- Appuyer puis relâcher l'autoprotection du détecteur à enregistrer (la centrale émettra un long bip si le détecteur est correctement reconnu)
- Refaire cette même procédure pour chaque détecteur

2.4) Apprentissage des télécommandes (4 maximum)

- Appuyer sur la touche " Alimentation " pour mettre en surbrillance les voyants zone 1 et zone 2 (les voyants doivent être allumés en même temps)
- Appuyer sur la touche ARM/DISARM pendant 3 secondes (la centrale doit émettre un long bip)
- Appuyer sur n'importe quel touche de la télécommande (la centrale émettra un long bip si la télécommande est correctement reconnue)
- Refaire cette même procédure pour chaque télécommande

2.5) Apprentissage du clavier déporté (1 maximum)

- Appuyer sur la touche " Alimentation " pour mettre en surbrillance les voyants zone 2 et Panique (les voyants doivent être allumés en même temps)
- Appuyer sur la touche ARM/DISARM pendant 3 secondes (la centrale doit émettre un long bip)
- Appuyer puis relâcher l'autoprotection du clavier déporté (la centrale émettra un long bip si le clavier est correctement reconnu)

3) Remettre la centrale en mode normal

- Enlever l'alimentation de la centrale (secteur)
- Mettre le cavalier JP3 sur OFF
- Brancher l'alimentation secteur et remettre les piles de sauvegardes (la diode alimentation doit être allumée)

UN PROBLEME ?

N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650 du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.